

Le dévidoir séparé WF 20, compatible avec les générateurs MULTIWELD 400, dispose d'un dévidoir 4 galets entrainé par un moteur 50 W offrant un dévidage précis et sans à-coup du fil de soudage quel que soit le type de matériau. Son interface à 2 affichages digitaux facilite tous les réglages.


PERFORMANCE

■ MIG/MAG :

- fil acier et acier inoxydable : Ø 0.6 à 1.6 mm
- fil aluminium : Ø 0.8 à 1.6 mm
- fil fourré sans gaz : Ø 0.9 à 1.6 mm

- Motodévidoir 4 galets pour un dévidage performant sur tous les types de fils.

INTERFACE SIMPLE

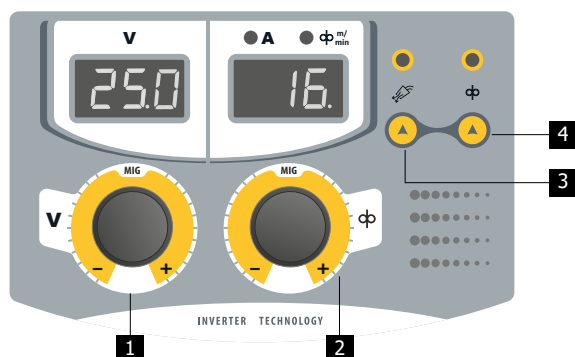

- 1 Réglage tension
- 2 Réglage vitesse fil
- 3 Teste le débit de gaz de protection et purge le tuyau de gaz
- 4 Active le dévidage du fil sans utiliser de gaz

ERGONOMIQUE

- Classé IP23 pour résister aux environnements difficiles.
- Fenêtre de visualisation pour vérifier la consommation du fil d'apport.
- Support de torche intégré.



Livré sans accessoire



Accès facile aux connectiques du faisceau avec système de verrouillage.

ACCESSOIRES (options)



Faisceaux de liaison MIG

5 m	70 mm ²	083998
10 m		084001
15 m	95 mm ²	084018
20 m		084025

Galets type B	Ø 0.6 / 0.8	042353
	Ø 0.8 / 1.0	042360
	Ø 1.0 / 1.2	046849
	Ø 1.2 / 1.6	042384
Aluminium	Ø 0.8 / 1.0	x2 042377
	Ø 1.0 / 1.2	040915
	Ø 1.2 / 1.6	042391
	Ø 0.9-1.0 / 1.2	042407
Fil fourré	Ø 1.2 / 1.6	089280



Acier	Aluminium
4 m	3 m
063792	063808

	U1	Gas	Fil fourré	200	300	Contrôle électronique	m/min	Galets d'origine	EN 60974-5 (40°C)	IA (60 %)	cm	kg	IP
	24 V DC	0.6 → 1.6	0.9 → 1.6	✓	✓	50 W	1.5 → 21	1.0 / 1.2	500 A		58 x 26 x 48	15	IP23